


Kosiarka bijakowa

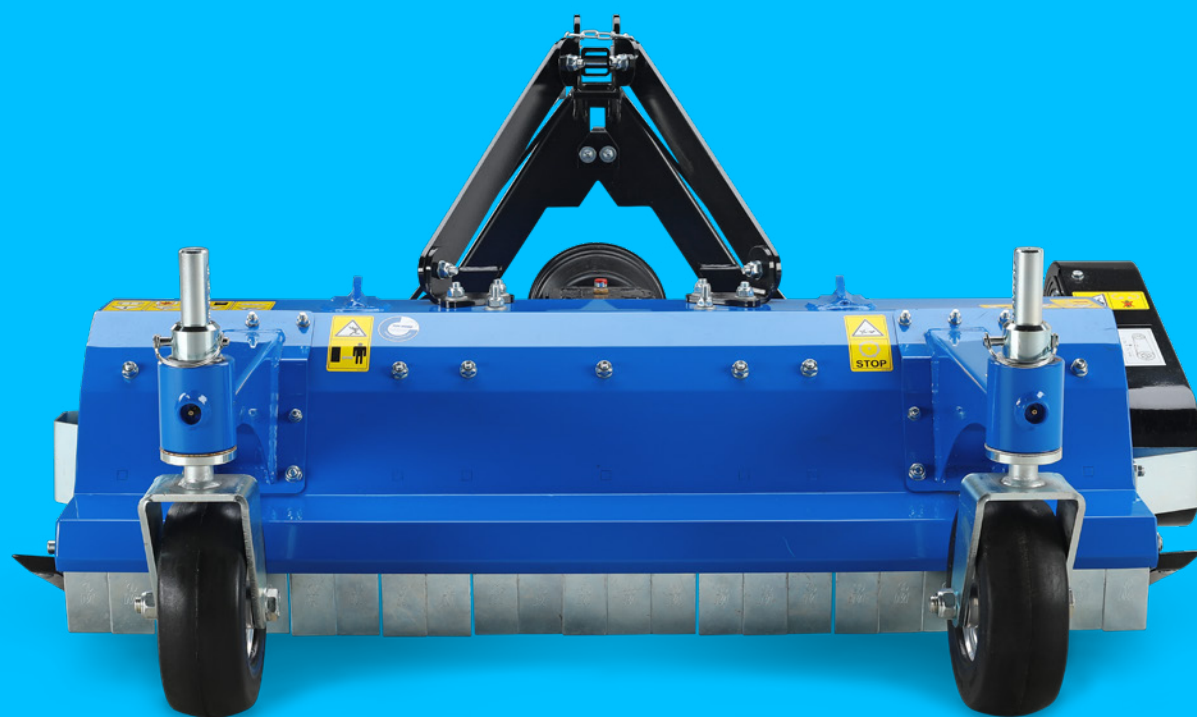

Długofalowe myślenie

Mulczowanie to prawdopodobnie najbardziej racjonalny sposób postępowania z resztkami trawy. Sprawdzone mulczery bijakowe serii MU idealnie się do tego nadają. Występują wersje do montażu z przodu lub z tyłu ciągnika. Są to nadzwyczaj odporne urządzenia, przebadane pod kątem wytrzymałości na uderzenia kamieni. Z łatwością rozdrabniają nawet wysoką i zbitą trawę w drobiuteńkie odżywcze cząsteczki, tworząc zdrowy, ekologiczny obieg.

Warianty szyte na miarę potrzeb

- › wersja lekka MU-C
- › wersja ciężka MU-E
- › różne systemy (montaż z przodu lub z tyłu)
- › z przesuwem bocznym lub bez
- › elementy składane lub zamontowane na stałe
- › od 16 do 32 bijaków (w zależności od wariantu i szerokości)
- › urządzenia przebadane pod kątem odporności na uderzenia kamieni

16-32





Opcja hydraulicznego przesuwu boczno-tyłowego umożliwia łatwe omijanie przeszkód.



Kompaktowe ustawienie transportowe

Długofalowe myślenie
Polityka zrównoważonego rozwoju to zagadnienie odgrywające dla firmy ISEKI znaczną rolę nie tylko w przypadku mulczowania.



Najwyższa wydajność pracy w zastosowaniu mulczyrów przedniego i tylnego jednocześnie.

Dane techniczne

Kosiarki bijakowe
MU-Cund MU-E

	MU-C 100	MU-C 120 F	MU-C 120	MU-C 140 F	MU-C 140	MU-C 160 F	MU-E 140	MU-E 160 F	MU-E 160	MU-E 180 F
Szerokość robocza (mm)	1000	1200	1200	1400	1400	1600	1400	1600	1600	1800
Ilość noży (szt.)	16	20	20	24	24	28	24	28	28	32
Masa własna (kg)	160	140	180	150	200	160	300	330	330	360
Miejsce montażu	tył	przód	tył	przód	tył	przód	tył	przód	tył	przód
Możliwość połączenia na										
TXG	237									
TM	3185 3217 3247 3267	3185 3217 3247 3267	3217 3247 3267							
TH			4295 4335	4295 4335 4365	4295 4335 4365	4365	4295 4335 4365	4365		
TLE				3400	3400 4490	3400 4490	3400 4490	4490	4490	4490
TG					6370 6405	6370 6405	6370 6405 6490/5 6675	6370 6405 6490/5 6675	6370 6405 6490/5 6675	6490/5 6675

Kosiarki bijakowe
MU-CS i MU-FM/S

	MU-C/S 100	MU-C/S 120	MU-FM/S 140	MU-FM/S 160
Szerokość robocza (mm)	1000	1200	1400	1600
Ilość noży (szt.)	16	20	24	28
Masa własna (kg)	200	210	350	370
Możliwy posuw	580 w prawo	580 w prawo	830 w prawo / 290 w lewo	830 w prawo / 290 w lewo
Miejsce montażu	Tył	Tył	Tył	Tył
Możliwość instalacji na				
TM	3217 3247 3267	3267		
TH	4295 4335 4365	4295 4335 4365	4365	
TLE	3400	3400 4490	3400 4490	4490
TG		6370 6405 6490/5 6675	6370 6405 6490/5 6675	6370 6405 6490/5 6675