


Dane techniczne	Katana 70 EVO	eKatana 70 EVO	Katana 95 EVO
Szerokość robocza	70 cm.	70 cm.	95 cm.
SILNIK			
Typ	VANGUARD B&S 3567	Elektryczny	KAWASAKI FS730V EFI
Moment obrotowy (Nm)	38.4 @ 1800 RPM	17 @ 3000 rpm	54.3 @ 2000 RPM
Moc (hp) / kW / Napięcie	18 HP	10-48v	23 HP
Zbiornik paliwa (L)	16	200 Ah	32
Zespół tnący			
System cięcia	Tylny wyrzut - mulczowanie (praca w obu kierunkach)		
Liczba noży	2 uchylne ostrza		
Średnica łodyg	Trawa i zarośla do 5mm średnicy		
Wydajność m²/h (*)	3000	3000	4000
Wymiary	1206x1282x807 mm	1256x1327x807 mm	1450x1375x844 mm
Masa netto	370 Kg.	380 kg.	480 Kg.
Ciśnienie ugniatania podł.	130 gr/cm²	135 gr/cm²	168 gr/cm²

* warunki pomiaru: trawa o wysokości maks. 40 cm.; sucho i bez nachylenia.

Producent zastrzega możliwość zmiany danych technicznych lub błędów w specyfikacji

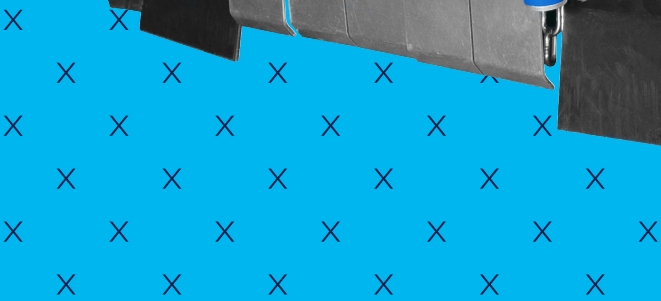

Wersja PL 1.2025, zastrzegamy prawo do zmiany parametrów oraz pomyłek w specyfikacji.


Twój lokalny dealer/serwis

KATANA. Twarda, zdalnie sterowana, autonomiczna.
Dotrze tam, gdzie nie dojedziesz kosiarką lub traktorem.
Nowa rodzina kosiarek do skarp i płaskich powierzchni.
Twarde i grube zarośla nie stanowią przeszkody.
Prezentujemy Iseki KATANA (spalinowe i elektryczne).



Gumowe gąsienice

Mały nacisk na podłoże dzięki rozłożeniu masy na dużej powierzchni. Wysoka trakcja.

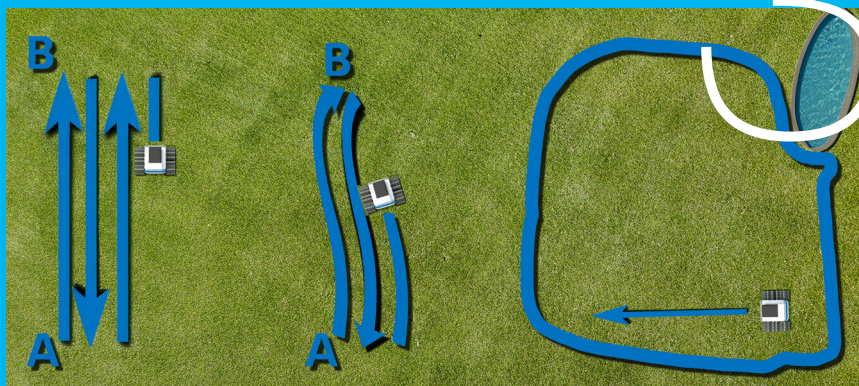

3 tryby autonomicznego koszenia

- › Koszenie równoległe na prawo od zaznaczonych dwóch punktów
- › Kopiowanie zapisanej ścieżki między dwoma punktami
- › Praca w środku zaznaczonego obszaru (ustawiane w tablecie lub w smartfonie). Możliwość zapisania obszaru i odczytania przy następnym koszeniu.



Sterownik radiowy

Wszystkie funkcje sterowane radiowo, od rozruchu silnika, poprzez jazdę i załączenia agregatu, a nawet sterowanie wysokością koszenia.

Pozycjonowanie z dokładnością do 2cm

Wszystkie modele wyposażone są w standardzie w moduł GPS pozwalający na pozycjonowanie i zapisywanie ścieżek do ponownego wykorzystanie w przyszłości. Dodatkowa antena RTK (opcja) radykalnie zwiększa dokładność pozycjonowania maszyny.



Główne cechy:

- › Modele współpracujące z GPS (3 tryby autonomiczne)
- › Mocne silniki Kawasaki, B&S oraz wydajny silnik elektryczny
- › Sterowanie radiowe wszystkimi funkcjami
- › Automatyczna redukcja prędkości (silne nachylenie)
- › Noże mulczujące z wahlowymi końcówkami do trawy i zarośli maks. 5mm grubości
- › Możliwość koszenia w obu kierunkach jazdy
- › Radiowo sterowana wysokość koszenia od 5 do 14 cm.
- › Możliwość zastosowania akcesoriów

Akcesoria doatkowe

- › Odchylane ramię koszące
- › Pług do śniegu
- › Opryskiwacz ze zbiornikiem
- › Antena RTK (dokładne pozycjonowanie)



Konstrukcja specjalna do pracy na zboczach

Maksymalne pochylenie terenu dla pracy wzdłuż zbocza wynosi 45 stopni. Praca do góry i w dół: maksymalnie 30 stopni. Nie ma potrzeby zawracania na zboczu ponieważ modele KATANA koszą do przodu i do tyłu. Dla wygody operatora można zamienić osie sterowania pilota, co ułatwia manewrowanie do tyłu.

Małe rozmiary i wysoka wydajność

Kompaktowe rozmiary i zawracanie w miejscu pozwalają na pracę w ciasnych przestrzeniach.



Napęd 100% elektryczny (eKatana70)

Do 6 godzin pracy na jednym ładowaniu. Idealna maszyna sprzyjająca ochronie środowiska. Ładowanie odbywa się z gniazda 1 fazowego 230V za pomocą dedykowanej ładowarki. Pojemność baterii 200Ah, maksymalne napięcie 48V. Mocne, trwałe i oszczędne rozwiązanie.